


Federndes Druckstück

Selbstklemmend, Glatte Ausführung, Standard Federkraft

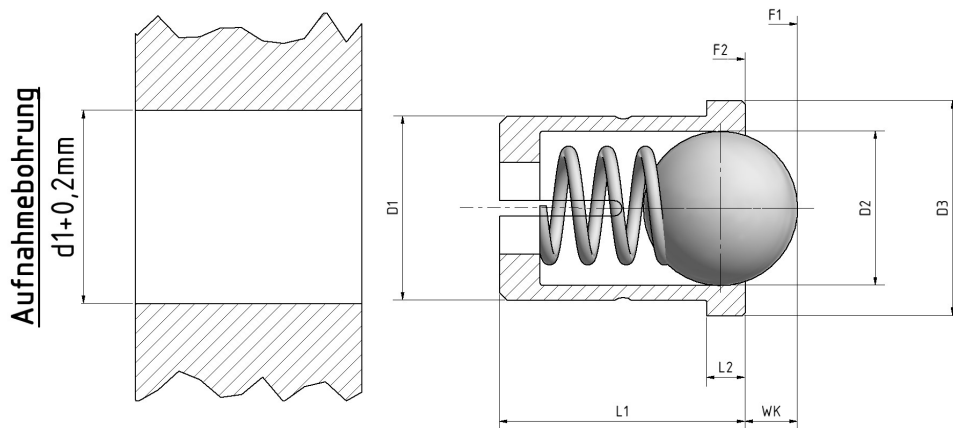

Art. Nr. Kugel Edelstahl	Art. Nr. Kugel POM	D1 + 0.1	d1 + 0,2 Aufnahme- bohrung	D2 Kugel Ø	D3	WK	L1	L2	Federkraft Anfang F1 ≈ N	Federkraft Ende F2 ≈ N
1-28-3004-S	1-28-5004-S	4	4	3	4.6	0.7	5	1	3	7
1-28-3005-S	1-28-5005-S	5	5	4	5.6	1	6	1	4	7
1-28-3006-S	1-28-5006-S	6	6	5	6.5	1.5	7	1	6	12
1-28-3008-S	1-28-5008-S	8	8	6.5	8.5	1.8	9	1	6	12
1-28-3010-S	1-28-5010-S	10	10	8	12	2.6	13.5	2.5	10	20

Alle Angaben in mm. Standardausführung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe möglich.
Designänderung aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns vor.

Werkstoff · Technische Daten

Hülse	POM (Thermoplast)
Kugel	Edelstahl gehärtet oder POM (Thermoplast)
Feder	Edelstahl, auch verstärkte Ausführung möglich

